

MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY SUPRA

Masz segmentowy wykonany z aluminium anodowanego o parametrach wykonania PN-EN 755-2, stan 6063T66, zabezpieczenie antykorozyjne Al/An 15 µm klasa 3. Segmenty masztu łączone tulejami redukcyjnymi.

Ekspozycja flagi:
uzależniona
od podmuchów
wiatru

Mocowanie flagi:
linka z kulką,
obejmy, obciążnik


Wznoszenie
i opuszczanie
flagi: przy
pomocy linki
wewnątrz masztu
oraz zamka
wewnętrznego
lub wciągarki
z korbą



Tuleja redukcyjna
segmentów masztów

ANODOWANIE:
15 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
[5-6 m]
2/2,5 mm
[7-10m]
2/2,5/2,5 mm
[11-12 m]
2/2,5/2,5/3,5 mm

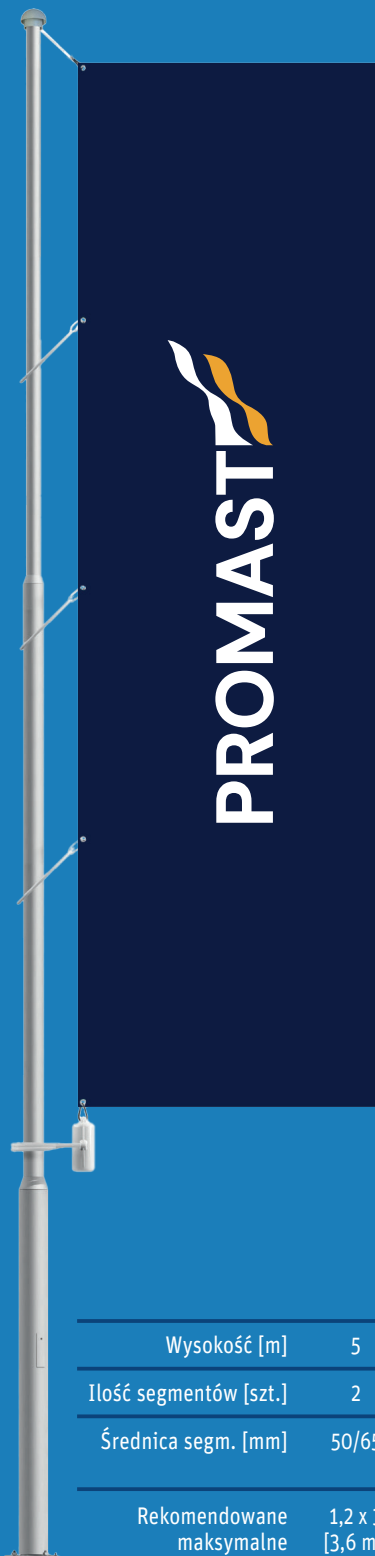

ZAKOŃCZENIA



Głowica
obrotowa
z topem



Kula srebrna
(alumiowa)
(opcja)



Kula złota
(mosiądz)
(opcja)

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI



Linka (kevlar)
z krętlikiem
i kulką
dystansową



Zamek
wewnętrzny



Wciągarka
taśmowa
(opcja)




Obciążnik



Opaska
do flagi


POSADOWIENIE



Tuleja osadcza
(maszty 5-10 m).
Montaż
w fundamencie



Wspornik zawiasowy
(maszty 5-12 m).
Montaż
w fundamencie



Podstawa przenośna
(na płyty chodnikowe
50x50 cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Wysokość [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Ilość segmentów [szt.]	2	2	3	3	3	3	4	4
Średnica segm. [mm]	50/65	50/65	50/65 80	50/65/ 80	50/65 80	50/65/ 80	50/65/ 80/95	50/65/ 80/95
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2 x 3 [3,6 m ²]	1,2 x 3 [3,6 m ²]	1,2 x 3,5 [4,2 m ²]	1,2 x 3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]